



VL-451T-M

2-teiliger Kugelhahn aus Edelstahl
Innengewinde

DN8 - DN50




- 2-teiliger Kugelhahn
- Handgeschaltet
- Voller Durchgang
- Druckstufe **PN 63**
- Innengewinde nach DIN 2999 / DIN EN 10226-1
- Temperaturbereich -10°C / +200°C
- Anti-Blowout Schaltwelle

Auf Anfrage:

- Mit Verschleißvorrichtung
- Weitere Optionen

| Standard | |
|----------|-----|
| ISO9001 | PED |

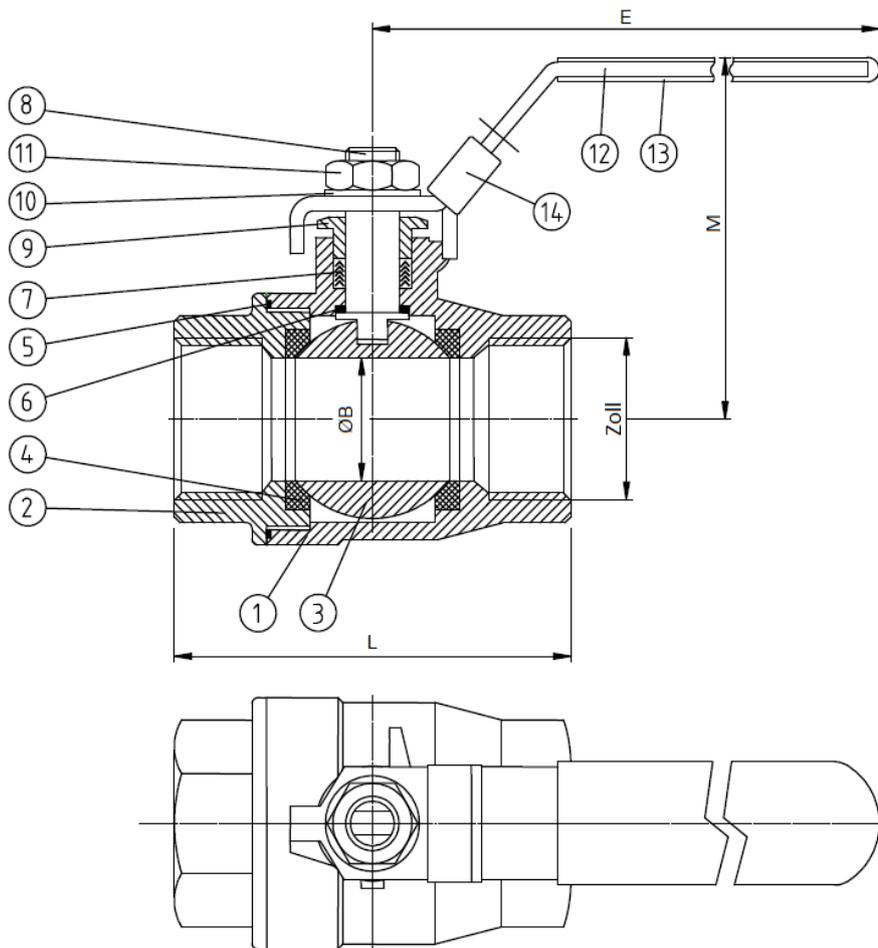

| | Stückliste | Menge | Werkstoff |
|----|-----------------------|--------|------------|
| 1 | Gehäuse | 1 | 1.4408 |
| 2 | Endstück | 1 | 1.4408 |
| 3 | Kugel | 1 | 1.4401 |
| 4 | Kugeldichtung | 2 | PTFE |
| 5 | Gehäusedichtung | 1 | PTFE |
| 6 | Anlauftring | 1 | PTFE |
| 7 | Schaltwellendichtung | 1 Satz | PTFE |
| 8 | Schaltwelle | 1 | 1.4401 |
| 9 | Stopfbuchsmutter | 1 | 1.4301 |
| 10 | Unterlegscheibe | 1 | 1.4301 |
| 11 | Mutter | 1 | 1.4301 |
| 12 | Handhebel | 1 | 1.4301 |
| 13 | Griffüberzug | 1 | Kunststoff |
| 14 | Verschleißvorrichtung | 1 | 1.4301 |

¹ optional

| Zoll | DN | L | ØB | M | E | [kg] |
|--------|----|------|------|----|-----|------|
| 1/4" | 8 | 53,5 | 11,5 | 51 | 100 | 0,23 |
| 3/8" | 10 | 53,5 | 12,5 | 51 | 100 | 0,23 |
| 1/2" | 15 | 57 | 15 | 53 | 100 | 0,31 |
| 3/4" | 20 | 64 | 20 | 60 | 122 | 0,46 |
| 1" | 25 | 78 | 25 | 68 | 150 | 0,71 |
| 1-1/4" | 32 | 93,5 | 32 | 73 | 150 | 1,1 |
| 1-1/2" | 40 | 105 | 38 | 87 | 164 | 1,66 |
| 2" | 50 | 117 | 50 | 95 | 164 | 2,69 |

Abmessungen in mm