



VL-501B-M

3-teiliger Kugelhahn aus Edelstahl
Handgeschalten / Anschweißenden



DN8 - DN100

- 3-teiliger Kugelhahn
- Handgeschalten
- Voller Durchgang
- Druckstufe **PN 63**
- Baulänge nach DIN 3202 **S13** / DIN EN 12982-ETE67
- Temperaturbereich -10°C / +200°C
- Anti-Blowout Schaltwelle


- Anschweißenden nach DIN EN 12627

Auf Anfrage:

- Weitere Dichtungsmaterialien
- Dampfgeeignet erhältlich
- Mit Verschleißvorrichtung
- Weitere Optionen

Standard	
ISO9001	PED

Auf Anfrage	
FDA	EG1935

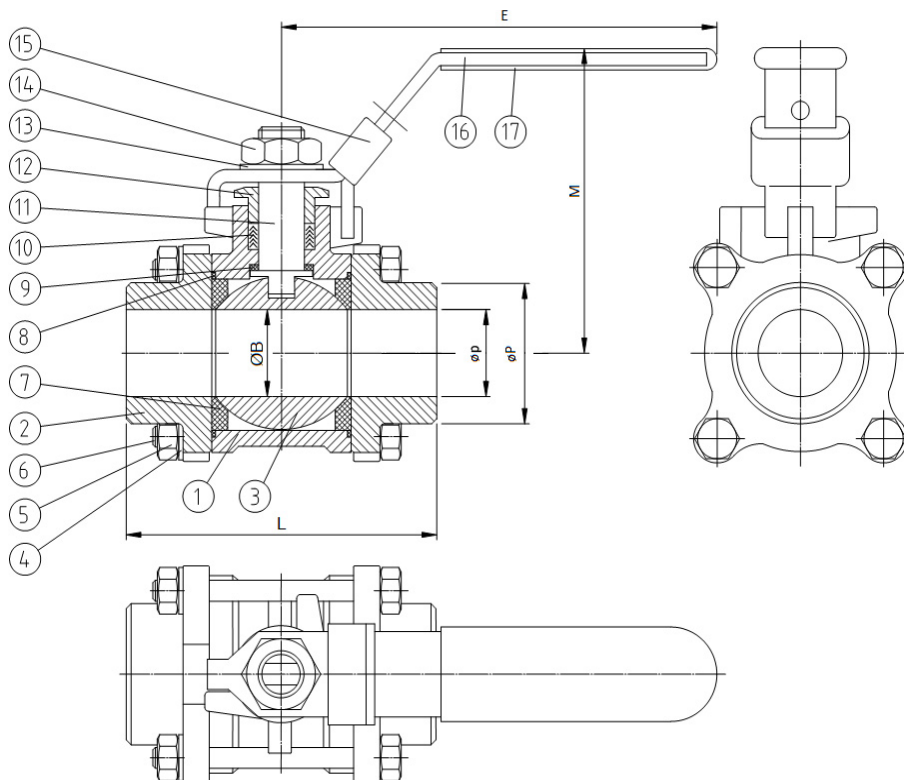

Stückliste	Menge	Werkstoff
1 Gehäuse	1	1.4408
2 Endstück	2	1.4408
3 Kugel	1	1.4408
4 Unterlegscheibe	4-12	1.4301
5 Mutter	4-12	A2-70
6 Schraube/Bolzen	4-6	A2-70
7 Kugeldichtung	2	PTFE
8 Gehäusedichtung	2	PTFE
9 Anlauftring	1	PTFE
10 Schaltwellendichtung	1 Satz	PTFE
11 Schaltwelle	1	1.4401
12 Stopfbuchsmutter	1	1.4301
13 Unterlegscheibe	1	1.4301
14 Mutter	1	1.4301
15 Verschleißvorrichtung	1	1.4301
16 Handhebel	1	1.4301
17 Griffüberzug	1	Kunststoff

¹ optional

DN	Zoll	L	ØB	ØP	Øp	M	E	[kg]
8	1/4"	65	11,5	18	11	55	97,5	0,4
10	3/8"	70	13	20	12	55	97,5	0,4
15	1/2"	75	16	23	16	64	125,5	0,6
20	3/4"	90	20	28	20	67	125,5	0,9
25	1"	100	25	34	25	83	143,5	1,3
32	1-1/4"	110	32	41	32	89	143,5	2
40	1-1/2"	125	38	49	38	100	203,5	2,8
50	2"	150	50	62	50	108	203,5	4,4
65	2-1/2"	190	65	78	65	150	251,5	8,9
80	3"	220	80	93	80	161	251,5	13,8
100	4"	270	100	125	100	180	291,5	22,5

Abmessungen in mm